

スタンドアロン型 マイクロプレートリーダー

多種類の96ウェルプレートに対応、幅広い波長域

- 340-750nmの広い波長範囲
- 7インチタッチスクリーンで簡単測定
- 6秒以内に正確な測定が可能
- シェイキング機能を標準搭載 (スピード3段階)
- 4つの光学フィルターを標準装備 (オプションで最大8枚搭載可能)
- 専用サーマルプリンター接続可能

本体を買うと
プリンターが付いてくる!

今が
チャンス!

大特価!

本体
光学フィルター4種
405/450/492/630nm
標準装備

+

プリンター
専用サーマルプリンター

=



デモ 体験下さい!
承ります



30%
OFF

SPECIAL PRICE
合計金額 (税別) ~~¥628,000~~
¥439,000

製品番号 : PS-AMR100C
波長選択 : 405, 450, 492, 630nm標準付属
340, 415, 540, 690nm等 オプション10種
測定波長域 : 340~750nm
読取範囲 : 0~4,000Abs
精度 : CV≤0.2% (0-3Abs) CV≤1.0% (3-4 Abs)

フォーゲル
ドイツ **VOGEL** 社製

微量浸透圧計

マイクロ オズモ マスター

MICRO OSMO MASTER

氷点降下方式

浸透圧の測定・調整に	溶液	昆虫・魚類の体液	植物・樹液	血液・血漿・血清	重水	組織培養	試料固定液	凍結保存用希釈液
------------	----	----------	-------	----------	----	------	-------	----------

「氷点降下方式浸透圧計」はサンプルを-6.2℃まで過冷却した後、冷却針にて直接サンプル刺激をする事で

瞬時に氷結させ、迅速な測定を行います!

高再現性 ±0.5%
OM-806 (100μL)

1.5min
素早い測定

軽量・コンパクト
180 x 220 x 280mm, 約5.5kg

33%
OFF

SPECIAL PRICE
価格 (税別) ~~¥1,400,000~~
¥925,000

製品番号 : OM-806
測定プロセス : マニュアル方式
測定サンプル量 : 100μL (50μL)
測定範囲 : 0~2500mOsm/kgH₂O
再現性 : ±0.5% (100μL), ±1.0% (50μL)
校正方式 : 0-300-900mOsm 3点校正方式
寸法 : 180 (W) x 220 (D) x 280 (H) mm
重量 : 約5.5kg



10台限定
キャンペーン中

OM-806

卓上型 小型インキュベーター

小型ながら22リットルと大容量

- 自然対流エアジャケット壁面加熱方式を採用
- ガラス窓付と窓なしの2種類から選べます

NEW

内容積
22
リットル

ガラス窓付
温度 室温+5℃~80℃

窓なし
温度 室温+5℃~100℃

- 外形寸法: 390×380×472mm
- 内寸法: 284×290×270mm



製品番号 (ガラス窓付)
BMS-MI01G

製品番号 (窓なし)
BMS-MI01

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥135,000~~
¥89,800

33%
OFF

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥120,000~~
¥79,800

33%
OFF

超小型 高純度窒素ガス発生装置

高圧ガスボンベの代替として便利です!

研究室のサンプル濃縮用高純度ガス、
各種分析装置用キャリアガスとして最適です

エアポンプ内蔵
PSA式

● 高純度窒素ガスを安定製造

窒素ガス純度: 99.99% (発生量 1.0 NL/min)
99.9% (発生量 2.0 NL/min)
99% (発生量 4.0 NL/min)

● 小型エアポンプ内蔵の一体設計

低騒音・低振動・低消費電力・高寿命設計

● 安全停止機能標準搭載

機器の状態を常にLCDモニター表示し、異常時は
エラーメッセージの表示後に安全に運転停止



16%
OFF

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥550,000~~
¥462,000

N2ガスメーカー-BMS-GMNシリーズ

製品番号	BMS-GMN9999-1	BMS-GMN999-2	BMS-GMN99-4
窒素純度	99.99%	99.9%	99%
窒素発生量	1.0NL/min	2.0NL/min	4.0NL/min
寸法/重量	幅280×奥行350×高さ360mm / 20kg		
消費電力	180W		

卓上型 ビーズ式破砕機

DNA/RNA/タンパク質の抽出に最適

破砕用ビーズと一緒に振動させて試料を破砕します

- 2mlと5mlの2種類のチューブに対応
- 3次元の高速振動により迅速に破砕
- 間欠タイマー機能付き
- 蓋が開くと自動的に停止する安全機構装備

サンプル処理数:
2.0mlチューブ×6本
5.0mlチューブ×2本

シェイクマン6 PS-SMN06



16%
OFF

SPECIAL PRICE
価格(税抜) ~~¥298,000~~
¥248,000

仕様	PS-SMN06
回転数 (切替可能)	2,500rpm~4,350rpm (4.00m/s~7.00m/s)
設定時間	1秒~90秒
間欠タイマー	1秒~90秒
サイクル数	10サイクル
寸法/重量	220×355×210mm/8.9kg

キャップ自動開閉装置

キャップナー

CAPNER

各種スクリューキャップ
対応


体験下さい
**デモ
承ります**

片手の操作でキャップの開閉が可能

- CAPNERがキャップを掴み、回転させてチューブから取り外します
- 3種類の開閉モードを搭載
 - ・①Open/Closeモード: 開栓 → キャップホルド(汚染対策) → 閉栓
 - ・②連続Openモード、③連続Closeモード: 連続で開栓、閉栓
- 多種の容器キャップに対応(アダプターの調節でφ49~φ12.8まで対応)
- クリーンベンチや安全キャビネットに設置可能

サイズ : W160×D260×H357mm
(ヘッドを90度立てた時 H409.5mm)
重量 : 約5kg
電源 : AC100V, 50/60Hz

NEW

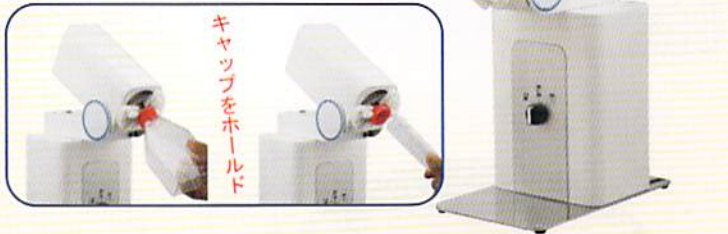

製品番号	製品名	入数	価格(税抜)
CPF-100	キャップ自動開閉装置CAPNER	1台	¥398,000

● 製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます ● 製品はすべて試験研究用です ● 医療機器登録はしておりません ● 表示価格には消費税は含まれておりません

株式会社 バイオメディカルサイエンス
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39
TEL 03-3513-5242 FAX 03-3513-5243
<http://www.bmsci.com>
お問合せ info@bmsci.com

